

Codice - Code:

HI0929


FRAME/4 MULTIFUNCTION shower head with RGB LED Lights

Descrizione - Description:

Soffione FRAME/4 MULTIFUNCTION con luci LED RGB, getto pioggia, cascata, cascata pettine e kneipp - esterno 600 x 500 mm - trasformatore a basso voltaggio, telecomando per cromoterapia, flessibile alimentazione acqua - Installazione a controsoffitto

FRAME/4 MULTIFUNCTION shower head with RGB LED Lights, wide rain, cascade, rain waterfall and kneipp sprays - external 600 x 500 mm - low voltage transformer, remote control for cromotherapy, flexible hose for water connection - False ceiling installation

Tecnologia - Technology:




FRAME/4 MULTIFUNCTION Kopfbrause mit LED RGB Lichtung, Regen-/ Regen-, Wasserfall-/ Wasserfall und Kneipp - Außenabmessungen 600 x 500 mm - Niederspannungstrafo, Fernbedienung für Farbtherapie und Versorgungsschlauch - Montage an der Zwischendecke

Plafond de douche FRAME/4 MULTIFUNCTION avec lumières LED RGB, jets pluie, cascade à pluie, cascade et kneipp - extérieur 600 x 500 mm - transformateur à bas voltage, télécommande pour cromothérapie, flexible pour l'alimentation d'eau - Installation à faux plafond

Rociador FRAME/4 MULTIFUNCTION con luces LED RGB, chorros lluvia, cascada de lluvia, cascada y kneipp - exterior 600 x 500 mm - transformador de seguridad, telemando para cromoterapia, tubo flexible de alimentación de agua - Instalación falso techo

Лейка FRAME/4 MULTIFUNCTION RGB для установки в подвесной потолок, функции дождь, каскад, гребеньчатый каскад и kneipp - внешний 600 x 500 мм - трансформатор низкого напряжения, дистанционный переключатель для хромотерапии, гибкая подводка для подключения к водоснабжению

Immagine Prodotto - Product Image

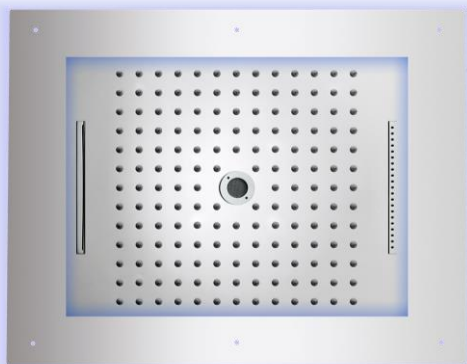

Disegni - Drawings


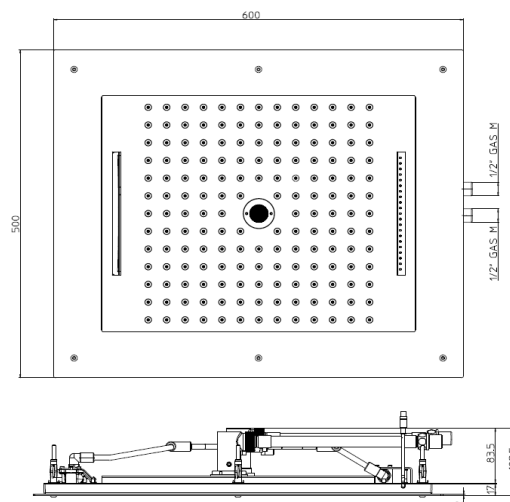


Grafico di portata - Flow rate diagram

	WIDE RAIN	RAIN WATERFALL	CASCADE	KNEIPP
0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	16,8	9,7	9,8	16,5
1	24,0	13,1	13,3	22,8
1,5	28,7	15,7	16,2	27,8
2	32,9	18,1	18,8	32,0
2,5	36,8	20,3	21,0	35,9
3	40,3	22,5	23,0	39,4
3,5	43,6	24,4	24,9	42,3
4	46,3	26,0	26,6	45,1
4,5	48,7	27,5	28,2	47,7
5	50,6	29,2	29,9	49,8
pressione bar	portata L/min			

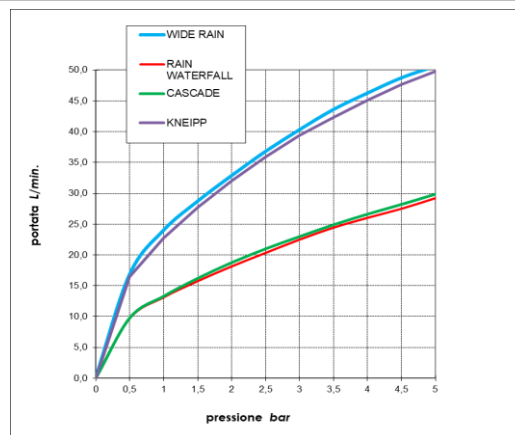

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	--
max	5 bar	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out		Monocolore Single color	RGB RGB
Alimentazione Supply	230 Vac - 50Hz	10 Vdc	Tipo di LED Type of LED		✓
Potenza Power		10 VA	Numero di LED Nr. of LED		108
Fusibili di protezione Protection fuses	1A - 250V	3,15A - 10V			

Materiali - Materials

Cornice: Acciaio Inox + PET-G
Soffione: Inox AISI 304
Ugelli: Silicone
Guarnizioni: EPDM
Raccordi: Ottone

Frame: Stainless steel + PET-G
Shower head: Stainless steel AISI 304
Nozzles: Silicone
Gaskets: EPDM
Fittings: Brass

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 300 - EN 301 - EN 303 - EN 61000 - EN 60335 - EN 60259 - EN 62471
 EN 1112