





ENERG
енергия · ενεργεια




–weishaupt–

WTC-GW 25-C-C

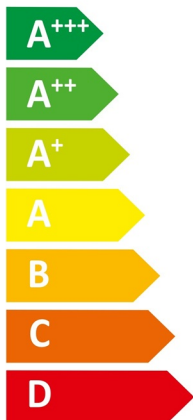

A

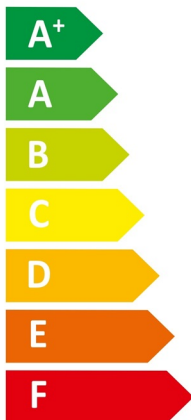

A



46 dB

24
kW

2019

811/2013

Produktdaten

Anbieter:	Max Weishaupt SE Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi	
Produkt:	Wärmeerzeuger	WTC-GW 25-C-C

Die EU-Konformitätserklärung und die Anleitung (manual) liegen dem Produkt bei.

Nachstehende Produktdaten wurden auf Basis folgender Prüfgrundlagen ermittelt:
2014/C207/02, 811/2013/EU, 813/2013/EU, EN 15502-1:2024, EN 15502-2-1:2025, EN ISO 9614-2:1996

Wärmeerzeuger	WTC-GW 25-C-C
Lastprofil	XL
Bezugsenergie, Qref	19,070 kWh
Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (A+++ - D)	A
Klasse für die Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz (A+ - F)	A
Wärmenennleistung, Prated	24 kW
Täglicher Stromverbrauch (Warmwasserbereitung), Qelec	0,226 kWh
Jährlicher Stromverbrauch (Warmwasserbereitung), AEC	50,00 kWh
Täglicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), Qfuel	23,533 kWh
Jährlicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), AFC	19 GJ
Jährlicher Brennstoffverbrauch (Warmwasserbereitung), AFC	5177 kWh
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz, eta s	94 %
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienz, eta wh	83 %
Temperatureinstellung des Temperaturreglers des Warmwasserbereiters	58 °C
Jährlicher Energieverbrauch (Raumheizung), QHE	20340 kWh
Schallleistungspegel im Gebäude, LWA	46 dB(A)
Besondere Vorkehrungen bei der Installation	siehe manual
Brennwertkessel	Ja
Niedertemperaturkessel	Nein
B1-Kessel	Nein
Raumheizgerät mit KWK	Nein
Wärmenennleistung, P4	24,0 kW
Wirkungsgrad, eta4	89,6 %
Wärmenennleistung, P1	7,9 kW
Wirkungsgrad, eta1	99,3 %
Hilfsstromverbrauch bei Volllast, elmax	0,035 kW
Hilfsstromverbrauch bei Teillast, elmin	0,016 kW
Hilfsstromverbrauch im Bereitschaftszustand, PSB	0,004 kW
Wärmeverlust im Bereitschaftszustand, Pstby	0,087 kW
Stickoxidausstoß, NOx (G20)	39 mg/kWh